TIOCK
TIOCK TECHNICAL SUPPORT

ソーラー式 LED電光盤

型式：SD1214

Product Benefits　製品の特徴

○これまでの製品よりもさらなる小型化・軽量化に成功
○軽トラックに積載できるので、設置・運搬が容易に
○ソーラーパネル・バッテリー電源を採用。大幅なコスト削減に貢献
○無発電状態下においても、最大で5日間の動作
※運転モード・充電残量により異なる場合があります

【軽トラック積載時】
※イメージ図

無日照 約5日間
ソーラー 発電対応
AC充電 機能付き
輝度調整 機能付き
ウインチ 昇降式

製品外形図

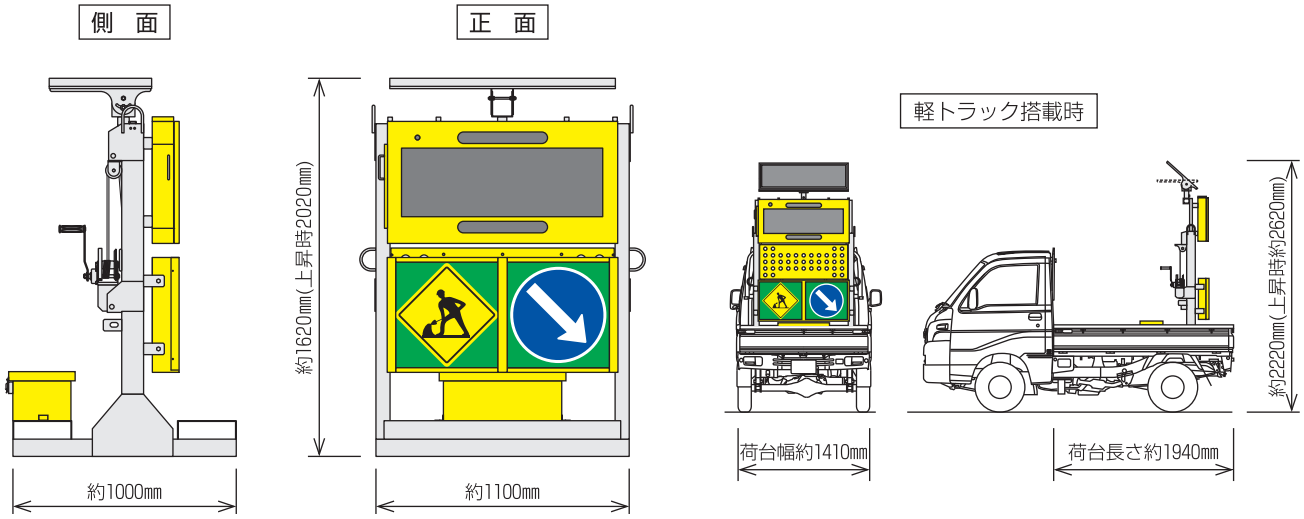

主な仕様

寸法	：幅約1100㎜×厚さ約1000㎜×高さ約1620㎜(最大約2020㎜)	内照ＬＥＤ	：白色ＬＥＤ仕様(スイッチにて任意点灯)
重量	：約130kg	登録パターン	：75パターン(連結：10／文字：65)
電源	：動作電圧：DC12Ｖ／充電器：AC100V	消費電力	：最大５Ｗ
昇降方法	：手動ウインチ式	輝度調整	：明るさ調整機能付き(夜間は明るさセーブ機能付き)
ブリンカー	：高輝度緑LED仕様	無日照動作日数	：満充電より５日間(標準モード時)

表示パターン

連結パターン

No.	表　示　内　容
11	この先　工事中　幅　員　減　少
12	この先　工事中　車　線　減　少
13	この先　工事中　車　線　変　更
14	この先　工事中　段　差　あ　り
15	幅　員　減　少　➡➡➡
16	幅　員　減　少　⬅⬅⬅
17	車　線　変　更　➡
18	車　線　変　更　⬅
19	片　側　交　互　通　行
20	ご協力　お願い　します

文字パターン

No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
21	この先	36	下　水	51	落　石	66	迂回路	81	変　更
22	工事中	37	維　持	52	凍　結	67	通行止	82	段　差
23	作業中	38	植　栽	53	足　元	68	50ｍ先	83	あ　り
24	規制中	39	道　路	54	スリップ	69	100m先		
25	除草中	40	補　修	55	横　風	70	200m先		
26	除雪中	41	緊　急	56	出　口	71	500m先		
27	散水中	42	路　肩	57	入　口	72	1㎞先		
28	休工中	43	橋　梁	58	出入口	73	➡➡➡		
29	点検中	44	トンネル	59	車　両	74	⬅⬅⬅		
30	工　事	45	最徐行	60	走　行	75	➡		
31	電　話	46	徐　行	61	禁　止	76	⬅		
32	ガ　ス	47	危　険	62	進　入	77	⟷		
33	電　気	48	渋　滞	63	左　折	78	車　線		
34	舗　装	49	事　故	64	右　折	79	幅　員	98	止まれ
35	水　道	50	注　意	65	駐　車	80	減　少	99	進　め

ご使用上の注意

(1)本製品をご使用になる場合は屋外にてソーラーパネルに太陽光が全面に当たるように設置してください。また設置条件(環境・天候)等によってソーラーパネルが十分に性能を発揮できない場合は必要な発電量が得られなくなる可能性がありますのでご注意ください。
(2)本製品をご使用になる前に必ずバッテリー残量が充分にあるかご確認の上でご使用ください。またご使用後はバッテリーを満充電にしてから保管してください。
(3)本製品を車輌等に搭載して運搬・移動する際は必ず表示部を下降させてから行ってください。また上昇させたままでの走行は危険ですので絶対に行わないでください。

※本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。

保安電設機器･設計･製作販売
TIOCK 株式会社 ティオック
—http://www.tiock.co.jp/—
本　社／〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1
TEL：026-283-5970／FAX：026-283-5920
福岡営業所／〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-14-11
TEL：092-406-7601／FAX：092-406-7607