

無日照
約5日

ソーラー
発電対応

輝度調整
機能付き

トラック
搭載可能

ウインチ
昇降式

内照LED
自動点灯

① ソーラーパネルの発電で点灯します

電源の供給が難しい山岳地帯や中央分離帯などでも設置してすぐに使用できます。また騒音が起きないので住宅街などにも適しています。

② 高輝度LED表示

視認性を高めるため高輝度LEDの使用しています。またLEDの明るさは周囲の状況に合わせて自動調整する機能を標準搭載しています。

③ 豊富な表示内容

工事や規制に必要な文字や動画が登録されています。また必要な文字を追加することも可能です。(別途オプション)

④ 簡単な操作方法

側面の操作ボックスから番号を選んでスイッチを押すだけでLED画面に文字が表示されます。

⑤ 昇降式なので下降させればコンパクト

設置場所や収納時など必要に応じて高さを変えられます。昇降は手動ウインチを使用するので誰でも簡単に操作できます。


⑥ トラックの荷台に載る大きさ

トラックの荷台に乗せて運搬・稼働できます。



※写真はイメージです

製品外形図

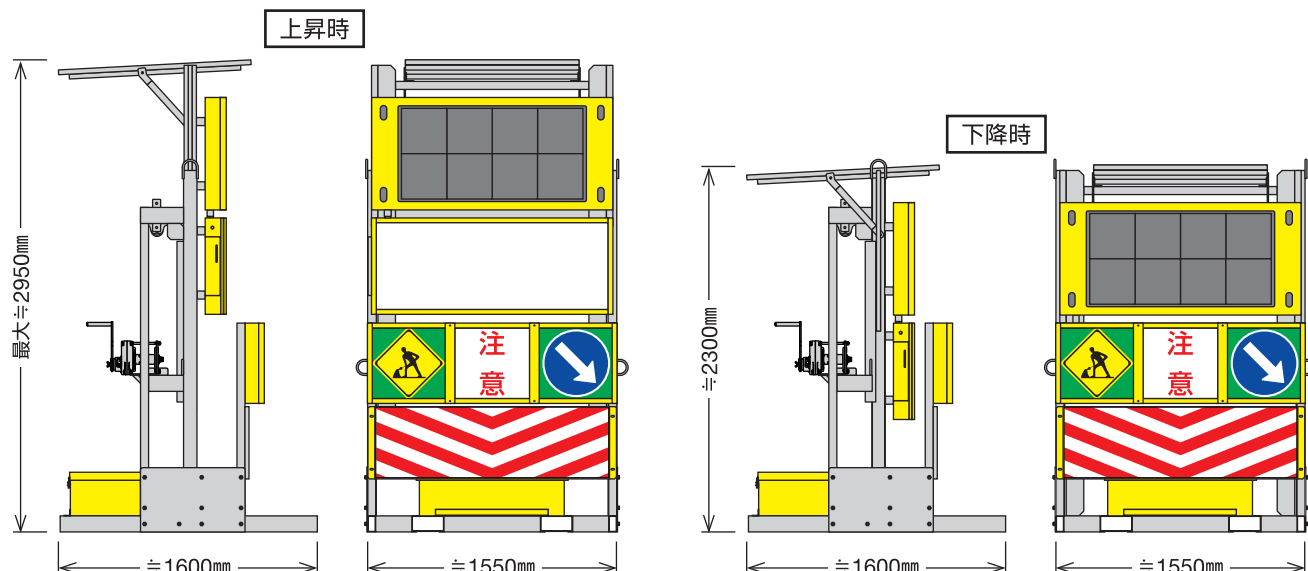

主な仕様

品名・型式	ソーラー式LED電光盤／SD1603	内部プリンター	高輝度黄LED使用
寸法	幅約1550mm×高さ約2300mm(上昇時約2950mm)×厚さ約1600mm	内照	白色LED仕様
重量	約570kg	消費電力	最大20W
LED画面	幅約1170mm×高さ約600mm／単色：オレンジ	無日照動作期間	約5日間(バッテリー満充電・標準モード使用時)
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式	バッテリー	DC12V100Ah×2個(AC100V充電機能付き)
登録パターン	文字：66パターン／動画：6パターン	ソーラーパネル	DC12V100W

表示パターン

連続パターン											
11		12		13		14		15		16	
文字パターン											
21	この先	31	凍結注意	41	まわり道	51	←左に	61	工事中 ←←←	71	←←←
22	工事中	32	足元注意	42	ガス工事	52	停止線	62	工事中 →→→	72	→→→
23	作業中	33	注意	43	電気工事	53	危険	63	スピード ダウン	73	ご協力お願い致します
24	規制中	34	通行止め	44	舗装工事	54	渋滞	64	スリップ 注意	74	ご迷惑お掛けして おります
25	除草中	35	駐車禁止	45	水道工事	55	最徐行	65	災害復旧 工事中	75	右によってください
26	除雪中	36	進入禁止	46	下水工事	56	徐行	66	交互通行	76	左によってください
27	段差あり	37	右折禁止	47	電話工事	57	幅員減少	67	片側 交互通行	77	ご協力ありがたう ございます
28	速度落せ	38	左折禁止	48	維持工事	58	車線減少	68	道路 工事中	78	迂回お願い致します
29	走行注意	39	止まって 下さい	49	事故	59	車線変更	69	遮音壁 工事中	79	⊖
30	落石注意	40	進んで 下さい	50	右に→	60	出入口	70	工事車両 出入口	80	⊙

ご使用上の注意

- 本製品をご使用になる場合は屋外にてソーラーパネルに太陽光が全面に当たるように設置してください。また設置条件(環境・天候)等によってソーラーパネルが十分に性能を発揮できない場合は必要な発電量が得られなくなる可能性がありますのでご注意ください。
- 本製品をご使用になる前に必ずバッテリー残量が充分にあるかご確認の上でご使用ください。またご使用後はバッテリーを満充電にしてから保管してください。
- 本製品を車輛等に搭載して運搬・移動する際は必ず表示部およびソーラーパネルを下降・固定させてから行ってください。また上昇させたままでの走行は危険ですので絶対に行わないでください。

※本製品の外观及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。